

## Kvik guide PB-10

Her monteres stikket fra PB-10 brænder i PELUX 200 .Husk at afkorte ledning.  
Stikket ligger i askeskuffe. I Pellux manualen står der under montering af PB 10 Brænder hvor ledninger skal monteres i stikket.  
Sort ledning i pos. 1  
Brun ledning i pos. 2  
Grå ledning i pos. 3  
Jord ledning i jord




Hvis der ikke er strøm til PB 10 Brænderen  
Kontroller at der er kontakten er sluttet, samt at brændelågen er lukket så lågekontakten er sluttet.....



Tjek askeskål ca. 1 gang om ugen og tøm om nødvendig for aske,,, rens de små blæserhuller om nødvendig.



Hvis PB 10 brænder ikke vil starte op, kontroller tilbage brænding sikring. Hvis dette gentager sig er trækket for lille i skorstenen: MIN 15 PCAL... ved stilstand og stille vejr.

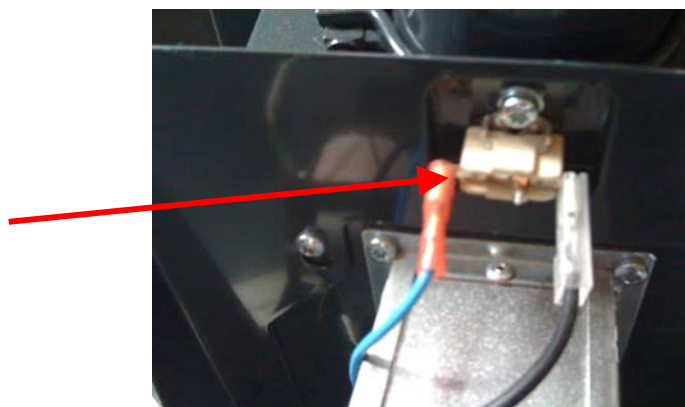

I låget på PB-10 brænder kan man se de fabriks indstillede værdi de svarer ca. til 15-16kW.

Diagrammet findes også i brugervejledning



Øverst højre side ser vi de 5 parametre for indstilling af PB-10 brænder. Findes også i brugervejledning.

Disse tre sikringer er NR 1 fra venstre til varme-legme til optænding, og to til ventilator ,og tre til snegl.

